

PreBeam®

Type:	0,15 Alu / 4,0 Træ
Beskrivelse:	Letvægtselement til indendørs og udendørs applikationer. Høj styrke og stivhed. Velegnet til fastgørelse med skruer, søm mm.
Karakteristisk:	Krydsfiners overflade



Type:	0,15 Alu / 1,2 Laminat
Beskrivelse:	Letvægtselement til indendørs og udendørs applikationer. Ekstra stabilitet, ekstra styrke, ekstra stivhed.
Karakteristisk:	Brun, slebet overflade




Type:	0,15 Alu / 1,0 Aluminium
Beskrivelse:	Letvægtselement til indendørs og udendørs applikationer. Ultimativ styrke og stivhed. Velegnet til fastgørelse med skruer og nitter.
Karakteristisk:	Grundet aluminium overflade



BeamLine™

Type:	0,15 Alu
Beskrivelse:	Fleksibelt letvægtselement, let at bøje og dreje.

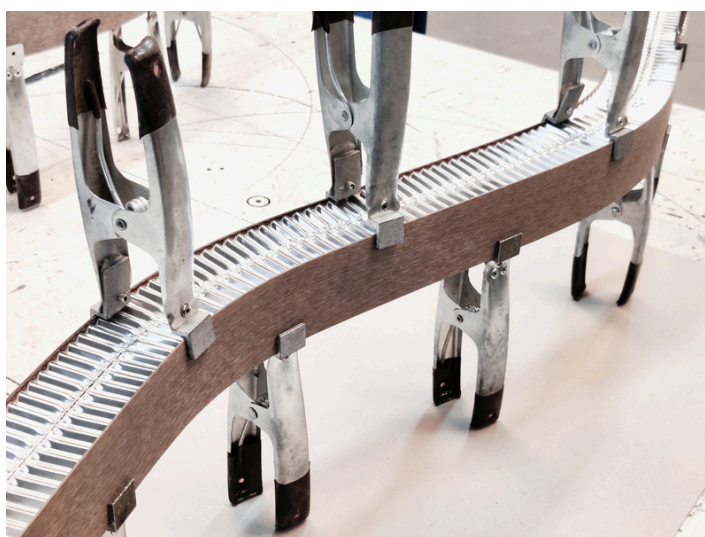

PreBeam® med laminat limet sammen

Relaterede materialer for PreBeam®

Klæbemiddel

1 – komponent klæbemiddel (9380-grå)
MS Polymer
Hvor ultimative egenskaber er nødvendige



Klæbemiddel

1 – komponent klæbemiddel (292- W/B)
MS Polymer
Den økonomiske løsning med gode egenskaber



Beslag

Strukturel fastgørelse




Strips - Træ

4,0 mm birkekrydsfiner (56 mm)



Strips - Laminat

1,2 mm slebet laminat (56 mm)

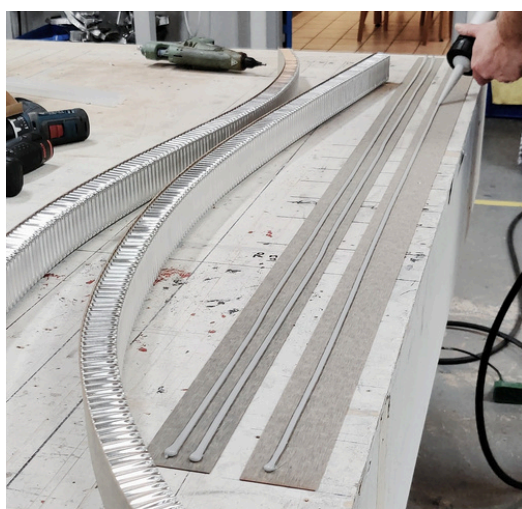

Klæbemiddel på laminat.